

Vestiaires en construction modulaire

Chêne-Bourg, CH



Données du projet

Maître d'ouvrage	Centre Sportif Sous-Moulin
Architecture	Strata Architecture
Type de projet	Sport et loisirs
Type de construction	Construction modulaire
Prestations	Entreprise générale (EG)
Réalisation	2020
Lieu	Chêne-Bourg
Pays	Suisse

Nouveaux vestiaires du Stade des Trois-Chênes en construction modulaire

En un trimestre – de début juin à mi-août 2020 – un bâtiment modulaire a été construit pour l'extension des vestiaires au Stade des Trois-Chênes à Chêne-Bourg. Simple et fonctionnel, ce bâtiment à la numérotation rouge éclatante est destiné à un usage permanent. Il offrira d'abord un espace supplémentaire pendant la phase de transformation du stade, puis permettra de faire face aux besoins accrus attendus. Notre équipe de projet était responsable de la gestion du projet et de la construction, de la préparation du travail, de la statique, de la production et du montage.

Nous avons réalisé, pour le compte du maître d'ouvrage Centre Sportif Sous-Moulin et selon les plans de Strata Architecture de Carouge, la construction modulaire de 463 m² de surface. Le bâtiment de plain-pied abrite 8 vestiaires, 8 douches, 8 toilettes et un local technique de 23 m². Les murs et les plafonds sont constitués de panneaux composites en fibre de plâtre et de ciment. Un revêtement en résine synthétique a été choisi pour le sol. Par ailleurs, les murs et le sol des pièces humides sont carrelés.

Le bâtiment est conforme à la norme Minergie-P et tire son énergie du chauffage existant du stade, qui a nouvellement été transformé en géothermie.

Les responsables du projet ont déjà anticipé le transfert de charge statique du bâtiment en vue de rajouter des tribunes sur la toiture à une date ultérieure. Les chapes coulées et le chauffage au sol ont été réalisées en atelier. Les différents modules ont été pré-équipés d'un canal sur le toit pour l'installation de la technique du bâtiment.

Contact particulier



Yannick Neumann

Ventes | Construction en bois et modulaire | Suisse romande

Ventes | Construction de silos et d'installations | Suisse romande et France

T +41 71 388 52 75

yannick.neumann@blumer-lehmann.com

Vestiaires en construction modulaire


Chêne-Bourg, CH



Le bâtiment d'extension de plain-pied du stade abrite les vestiaires, les douches et les toilettes.



La façade est constituée de lattes de mélèze posées verticalement.

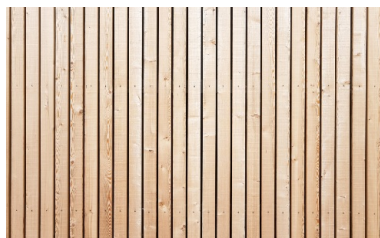

Le bâtiment d'extension fonctionnel et pratique affiche une conception simple et attrayante.

Façade naturelle en bois de mélèze brut de sciage

Vestiaires en construction modulaire

Chêne-Bourg, CH



Impossible de se tromper: la signalisation du bâtiment est bien voyante.